


ke Alambicco

CEMENTO MICRONIZZATO PER GRANDI RISULTATI



KeAlambicco è un prodotto *fareke*

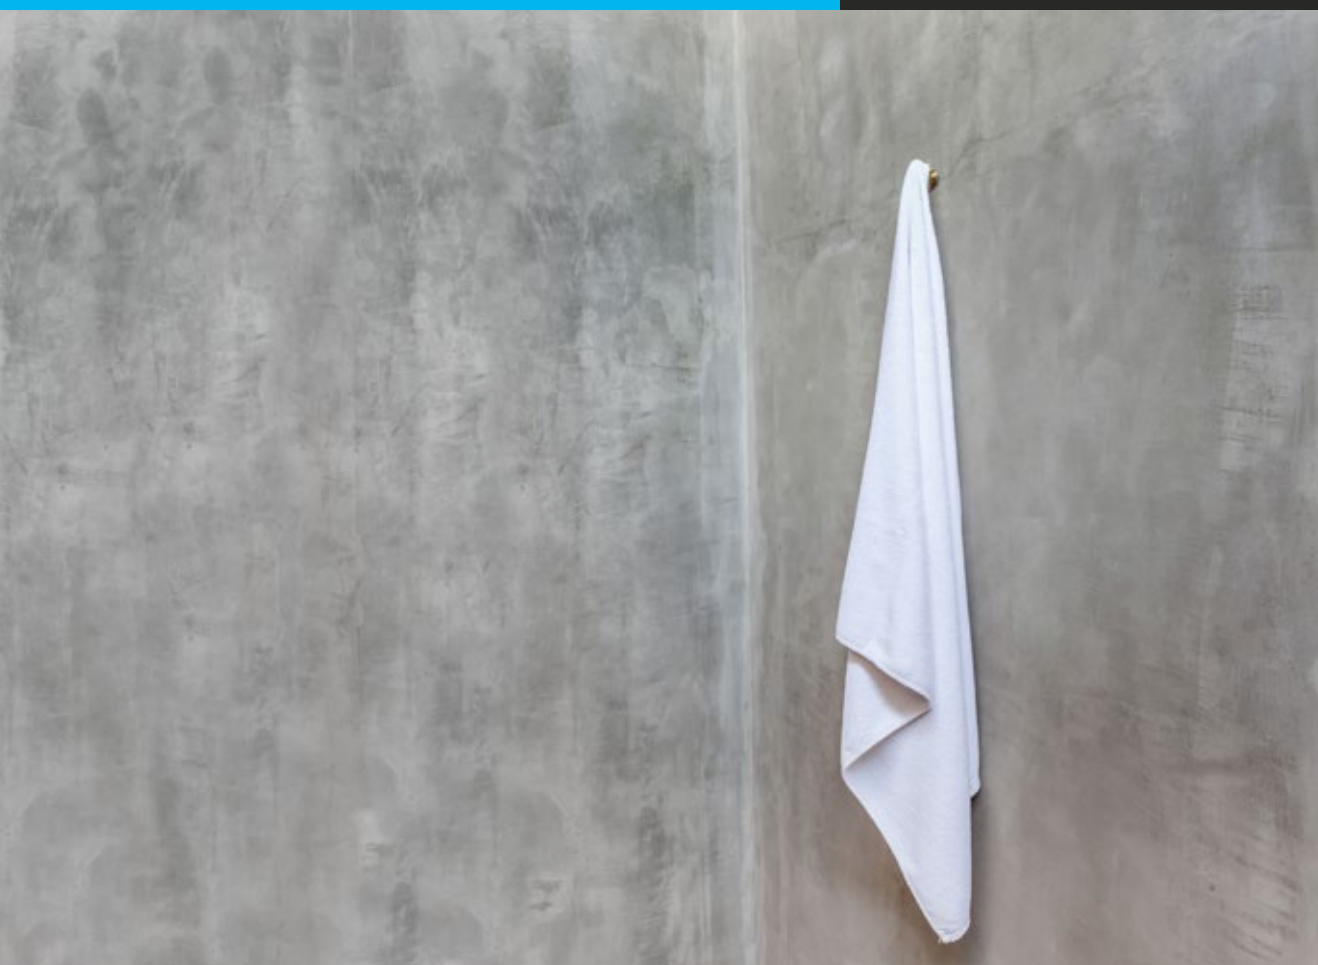

*fare***ke**

FareKe sceglie per i suoi prodotti solo le materie prime di più alta qualità e le tecnologie più evolute, per offrire le migliori soluzioni sia in termini prestazionali che come risposta alle tendenze di mercato classiche e moderne. Tutti i prodotti FareKe sono selezionati accuratamente e sono perfettamente abbinabili tra loro per un'elegante personalizzazione degli ambienti.

ke Alambicco

Cemento micronizzato

IL CEMENTO MICRONIZZATO KEALAMBICCO È UN PRODOTTO DECORATIVO A BASE DI CEMENTO, IDEALE PER RINNOVARE E RISTRUTTURARE LE SUPERFICI, CREANDO DECORAZIONI RUSTICHE O MODERNE.

È idrofugo, ad idraulicità nulla, esente da tossicità, di minimo spessore, ideale per la realizzazione di superfici continue senza fughe. È adatto sia per pavimenti che per pareti ed arredi sia in interno che in esterno, anche a contatto continuo con acqua. KeAlambicco ha un'eccellente resistenza all'usura, alla compressione, alla flessione ed all'abrasione. È facilmente rinnovabile, di semplice mantenimento e si pulisce con panno umido e detersivi neutri.

L'eccellente potere di adesione consente l'applicazione di KeAlambicco su qualsiasi sottostrato esistente, senza necessità di rimuoverlo, permettendo così il rinnovo degli spazi senza i disagi dei lavori tradizionali, come macerie, polvere ed alti costi. Ha uno spessore minimo di 2-3 mm.

SI APPLICA SIA IN INTERNO CHE IN ESTERNO SU:

- › PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESISTENTI
- › MASSETTI TRADIZIONALI
- › CALCESTRUZZO
- › CERAMICA, MOSAICO, MARMO
- › CARTONGESSO
- › INTONACO
- › SCALE DI QUALSIASI MATERIALE
- › MOBILI, ANCHE DA BAGNO
- › LEGNO
- › MDF
- › PISCINE, FONTANE, PIATTI DOCCIA
- › FACCIATE ESTERNE
- › METALLO

Da non utilizzare su gomma, PVC, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie.

 Per pavimenti e pareti	 A base di cemento	 Applicabile a temperature tra 5° e 35°	 Idrofugato	 Applicazione con frattazzo inox	
 Bicomponente	 Ampia cartella colori	 Disponibile in varie granulometrie	 Miscelazione meccanica	 Applicazione a spatola	Usare dispositivi di protezione individuale


I prodotti KeAlambicco sono a base di cemento Portland di altissima qualità e di inerti minerali selezionati, realizzati con tecnologie specifiche di lavorazione dei polimeri acrilici a base acqua. Questo garantisce altissime prestazioni senza contenuto di solventi, nel massimo rispetto della salute e dell'ambiente

DOVE UTILIZZARLO

KEALAMBICCO PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN QUALSIASI TIPO DI CONTESTO PER CREARE EFFETTI DI ARMONIA E CONTINUITÀ TRA PAVIMENTO, PARETI E INTERNO ED ESTERNO DEGLI AMBIENTI.

È INDICATO PER
ABITAZIONI
PRIVATE,
UFFICI, NEGOZI,
RISTORANTI,
CENTRI
COMMERCIALI.

KeAlambicco consente
l'inserimento di immagini
e bordi per creare giochi
di colore ed effetti grafici
di pregio.



SI ACCOSTA BENE CON
OGNI ALTRO TIPO DI
MATERIALE COME LEGNO,
MARMO, MOSAICI,
PROFILI METALLICI, ECC.

È IDEALE NELLE RISTRUTTURAZIONI DI
HOTEL (hall, camere e servizi) in quanto,
grazie alla facilità e rapidità di applicazione,
oltre al risultato estetico e prestazionale,
garantisce minimi disagi per clienti e
personale, vista la velocità di applicazione.

GRAZIE ALLA GAMMA DI POLIURETANI
OMOLOGATI CE, KEALAMBICCO È
LA SOLUZIONE ADATTA ANCHE PER
CLINICHE, RESIDENZE PER ANZIANI,
OSPEDALI, ASILI NIDO, SCUOLE E
BANCHE.



KEALAMBICCO È
DISPONIBILE IN UNA
SELEZIONE DI TONALITÀ
CLASSICHE E MODA E PUÒ
ANCHE ESSERE SVILUPPATO,
SU RICHIESTA, IN COLORI
PERSONALIZZATI BASATI
SULLE MAZZETTE RAL E NCS.

**KEALAMBICCO È IN GRADO DI OFFRIRE
TRATTAMENTI ANTISCIVOLO** ADATTI AD OGNI
SUPERFICIE, PISCINE, PIATTI DOCCIA, SPAZI PUBBLICI
E ZONE UMIDE.



KeAlambicco è
LA SOLUZIONE IDEALE di
ristrutturazione e decorazione
PER RAPPORTO COSTO,
TEMPO E QUALITÀ.

PERCHÈ UTILIZZARLO

KEALAMBICCO HA UNA FORTE CAPACITÀ DI ADESIONE ANCHE SU SUPERFICI NON ASSORBENTI, LISCE E LUCIDE, COME CERAMICA, VETRO, ACCIAIO, ECC., SENZA LA NECESSITÀ DI PREPARARE MECCANICAMENTE IL SUPPORTO.

- La sua resistenza in flessione lo rende ideale anche per i punti critici, come gli angoli verticale/verticale e orizzontale/verticale.
- I colori di KeAlambicco hanno una perfetta resistenza nel tempo e non subiscono ingiallimento.
- Ha un ciclo facile e rapido, soprattutto se paragonato alle normali resine decorative.
- Non richiede la rimozione di pavimenti e rivestimenti esistenti, abbattendo costi, disagi e tempi di cantiere.
- È calpestabile già dopo breve periodo.
- Il cemento micronizzato KeAlambicco è esente da tossicità.
- È impermeabile all'acqua.
- Ha uno spessore minimo di 2-3 mm.
- Si pulisce facilmente con panno umido e detergenti neutri.

RESISTENTE
NEI PUNTI CRITICI



VOCE DI CAPITOLATO:

Rivestimento continuo per pareti e pavimenti con Cemento Micronizzato KeAlambicco, sistema bicomponente cementizio polimerico (cemento Portland, inerti naturali e polimeri selezionati in dispersione acquosa) adatto per rasature decorative (spessore massimo 3 mm) per interni ed esterni, disponibile in 3 texture cementizie in una selezione di colorazioni standard resistenti ai raggi UV, con possibilità di riproduzione su richiesta di tinte RAL e NCS. È ideale per rinnovare pavimentazioni e rivestimenti esistenti senza opere di demolizione. Adatto anche in zone umide come bagni, piatti doccia, vasche da bagno, per ottenere superfici di alto valore estetico. Trattamento protettivo con Vernice Poliuretanicca alifatica a base acqua disponibile nelle finiture lucida, opaca ed extra opaca. Non tossico per l'uomo e per l'ambiente, resistente, flessivo, ingelivo, resistente al fuoco in classe 1. Spessore da 1 a 3 mm in relazione al supporto di posa ed al metodo applicativo scelto.

IMPORTANTE: Consultare la scheda tecnica prima dell'uso. Prodotto destinato all'uso professionale. Per una buona riuscita del lavoro si raccomanda di utilizzare solo prodotti e posatori qualificati FareKe. In cantiere è necessaria la presenza di acqua pulita ed energia elettrica.



METODO DI APPLICAZIONE SUGGERITO:

- Applicazione di Cemento Micronizzato su pareti e pavimenti a prestazioni elevate per utilizzo intenso ed in copertura di piastrelle o similari. In ogni situazione di fondo disomogeneo e su massetti riscaldanti.
- Il supporto dovrà presentarsi complanare, pulito e pronto ad essere rivestito con Cemento Micronizzato KeAlambicco di spessore totale 3-3,5 mm.
- 1° strato stesura di KeAlambicco Primer su supporti assorbenti.
- Rasatura del fondo a 2 mani tramite applicazione manuale con spatole in acciaio di KeAlambicco Classical con funzione livellante ed ancorante: 1° strato - 1,5 mm circa con INSERIMENTO di RETE FIBRATA da 80gr/mq KeAlambicco; 2° strato a copertura - 1 mm circa.
- Carteggiatura con carta 80 gr della superficie ed accurata aspirazione di ogni strato (1° e 2°).
- Stesura manuale di due strati di Cemento Micronizzato KeAlambicco, texture di finitura con spatola flessibile in acciaio per uno spessore totale di 1,5 mm circa.
- Carteggiatura con carta 150/220 gr della superficie ed accurata aspirazione di ogni strato (1° e 2°).

COPRENTI FINALI:

1 mano di fondo KeAlambicco e 2 mani di vernice poliuretanicca con gloss a scelta tra quelli in gamma.

ke Alambicco

KeAlambicco è un prodotto

fare*ke*

fareke.it