


**SYNUIL MATT**

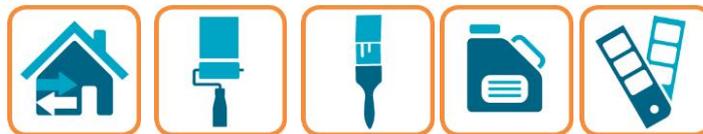

Smalto anticorrosivo satinato per esterni ed interni, a base di resine alchidiche-uretanizzate. Destinato all'applicazione su superfici ferrose, per esterni e interni

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Ottima elasticità e adesione
- Protezione e decorazione dei metalli (ferri battuti, persiane, portali, ringhiere, carpenterie, griglie, serrande metalliche, ecc.)
- Eccellente copertura
- Resistenza ai graffi
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Finitura vellutata.

**CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)**

B.4.A.0.B.1.B.BA  
Pittura per finitura in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucida, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica, uretanica.

**CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTURA 2004/42/CE)**

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni  
Valore limite UE di COV per Synuil Matt Anticorrosivo (cat. A/i): 500 g/L (2010). Synuil Matt Anticorrosivo contiene al massimo 500 g/L di COV

**CICLO APPLICATIVO**

**FERRO NUOVO:** Eliminare dalla superficie del supporto calamina, ruggine pulverulenta o in scaglie con spazzola di ferro o altri utensili abrasivi. Sgrassare la superficie con Diluente Nitro. Procedere all'applicazione diretta di 2-3 mani di SYNUIL MATT ANTICORROSIVO secondo il grado di protezione, anticorrosione e del colore che si vuole ottenere. Si consiglia di applicare lo smalto in un' intervallo di tempo ristretto dopo la preparazione del supporto. L'applicazione preliminare di una mano di antiruggine Noxidín Antiruggine è consigliabile al fine di rinforzare la protezione anticorrosiva in ambienti molto aggressivi (industriali, marini ecc.).

**FERRO VERNICIATO:** pulire con cura la superficie con acqua e detergente. Eliminare l'eventuale presenza di ruggine e vernice in fase di distacco a mezzo spazzolatura e carteggiare. Togliere la polvere, ripristinare le zone riportate a nuovo con antiruggine Noxidín Antiruggine, prima di passare SYNUIL MATT ANTICORROSIVO su tutta la superficie. In caso di dubbi, è consigliabile eseguire una prova di aderenza e compatibilità con la vernice preesistente. Procedere infine all'applicazione di 1 o 2 mani di smalto di finitura.

### CONSIGLI PRATICI

Per ottenere ottimi risultati applicativi e non incorrere in fenomeni di "raggrinzimento" o "rimozione" del film, si consiglia di applicare in più mani a spessori minimi (con particolare riferimento ai colori derivati da base neutra) e di rispettare i tempi di essiccazione raccomandati, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra. Prestare attenzione a ricoprire perfettamente e in modo uniforme con il prodotto le superfici da verniciare senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti (dai quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film e del supporto).

Condizioni raccomandate per l'applicazione:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

supporto asciutto

### PRECAUZIONI DI UTILIZZO

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di SYNUIL MATT ANTICORROSIVO con una resa media di \_\_\_\_\_, da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura gloss	UNI 9389	Satinato 10 - 25
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,900 - 1,350
Viscosità ISO Ø 8, s	UNI 8356	30 - 40
Resa teorica per mano mq\lt	ISO 7254	14 - 18
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	35 - 40
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 2
Secco in profondità h		Max 12
Sovraverniciabilità h		Dopo 24
Superficie di applicazione		Esterni/Interni
Legante		Alchidico-uretanicizzato
Colori		Colori di cartella. Colorabile con il Sistema tintometrico Baldini Tecnicolor.
Pulizia Attrezzi		Acquaragia 3 Palme, Azzurra
Diluyente		Acquaragia 3 Palme, Azzurra
Applicazione a rullo% in vol.		Diluire max. 5%;
Applicazione a pennello % in vol.		Diluire max. 5%;
Applicazione a spruzzo ed aria		Diluire max. 5%. Ugello 1,2 - 1,5 mm Pressione 2,5 atm

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.